


3色LED + 白色LED




赤・青・緑の各色に加えて、白色単色を内包した高輝度 4in1LED を採用！
なめらかな色調から、癒しの空間を演出することが出来る『りらくらいと輝照』。

■リモコン有効範囲

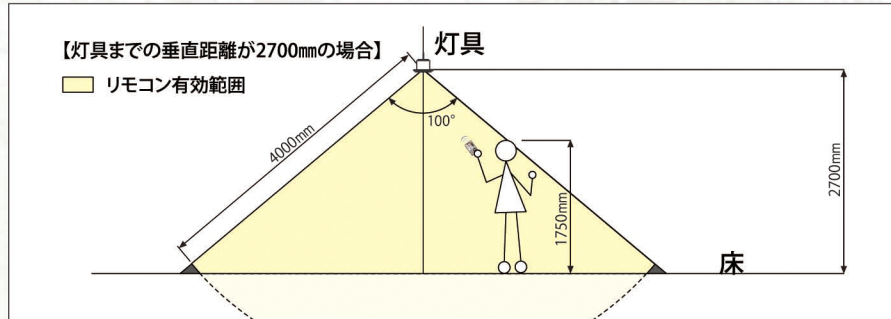

■照射角照度

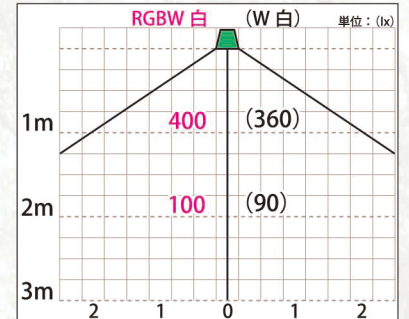

■製品仕様

	埋め込み	ノーマル
本体写真		
本体重量 (制御BOX含まず)	0.6kg	0.585kg
本体寸法 (mm)	外径φ122 穴径φ100 埋め込み深さ:100mm必要	外径φ122
ハーネス長	500mm	
形状		

	制御BOX
本体写真	
本体重量	0.5kg
本体寸法 (mm)	220×62×65
消費電力	25W, 26VA
電源仕様	AC100/230[V]
定格入力周波	50/60[Hz]

	操作リモコン
本体写真	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●点灯色変更6色 +白系(10色) +赤系(10色) +緑系(10色) +青系(10色) +青系(10色) ●演出6/パターン ●明るさ、演出スピード8段階
到達距離	約4m
本体寸法 (mm)	54(W)×85(D)×7(H)
電源仕様	コイン型 リチウム電池 3V

オプション
台座・回転ステー

ノーマルの灯具と組み合わせて
据え置き型として使用できます


※灯具と制御BOXは一体型で分離できません。灯具と制御BOX間のハーネスを延長する場合はご相談ください。

電源電圧	AC 100-230V	
電源周波数	50/60 Hz	
消費電力(消費電流) ※AC100V入力時	赤色点灯時	12W (0.13A)
	緑色点灯時	16W (0.17A)
	青色点灯時	16W (0.17A)
	白色点灯時(RGBW素子)	25W (0.26A)
	白色点灯時(W素子)	16W (0.17A)
	待機時(消灯時)	3.2W (0.04A)
	全点灯時(MAX)	25W (0.26A)

※全点灯時の電力値は、LEDの放熱・内部電源容量の関係によりダウンライト本体に供給する電力です。
※電力制限機能の為、合計値にはなりません。

波長・色温度	赤色波長	620-630nm
	緑色波長	520-535nm
	青色波長	450-465nm
	白色色温度	3700-4300k

■本体寸法(mm)

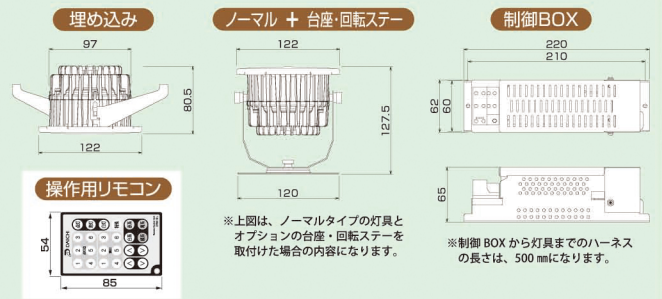

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●機能・外觀等の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。記述内容は2018年3月現在のものです。

お問い合わせは

できるがきつとそこに…
大一電機産業株式会社
照明事業部 アウローラダイイチ

〒476-0006 愛知県東海市浅山 3-77

TEL: 052-308-4555 (直通)

FAX: 052-308-4666 (直通)

URL: <http://auroradaiichi.net>

E-mail: info@auroradaiichi.net